

SEDES



COFFRAGES
DU VALLON

LOCATION, VENTE,
MONTAGE, FABRICATION

COFFRAGE | ÉTAIEMENT | ÉCHAFAUDAGE | SÉCURITÉ

COFFRAGES BOIS

COFFRAGE HORIZONTAL

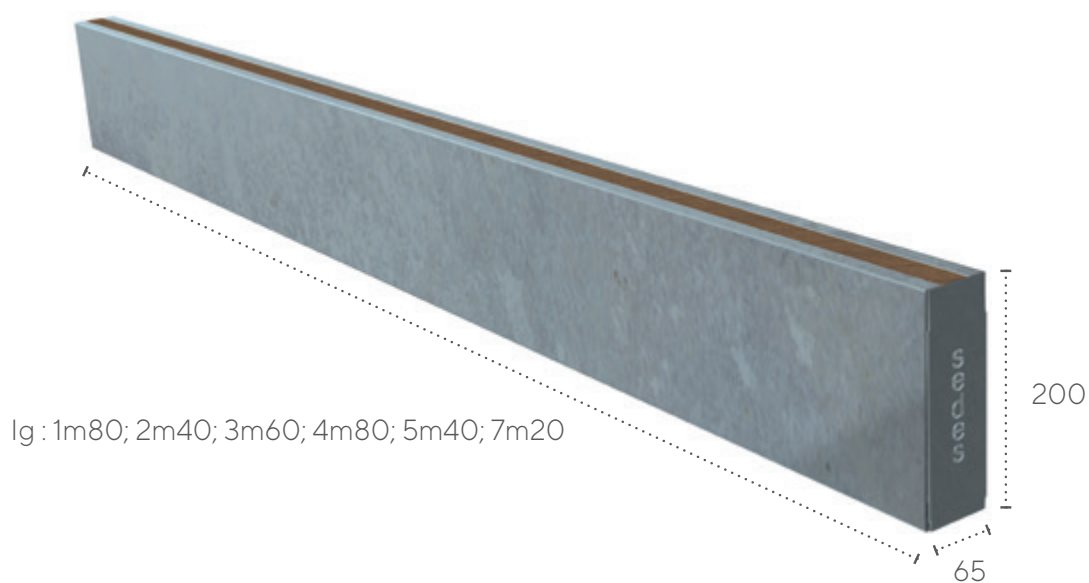
POUTRES ALU S20



LES «PLUS» PRODUIT & SÉCURITÉ

LE + PRODUIT

- > Une gamme de longueur s'adaptant à toutes les configurations : de 1m20 à 7m20
- > Un tasseau bois permettant le clouage du contreplaqué
- > Un profil aluminium de section 65x200 permettant de tripler les poutres dans les fourches







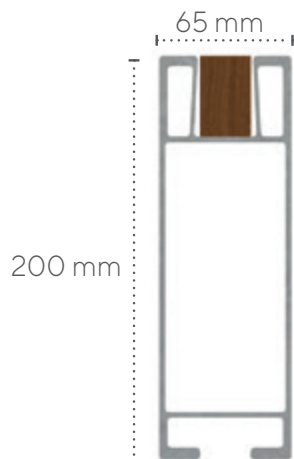
LE + SÉCURITÉ



- > Un poids réduit
- > Une résistance au cisaillement maximale
- > Embouts de protection métalliques aux extrémités des poutres



RÉALISATIONS SUR CHANTIER

Tableau des charges : profil S20 mis sur chantier

Charge Admissible	portée L en m	Flèche			Service	
		1/500	1/400	1/300	1/200	1/100
 q daN/ml	1,00	9120	9120	9120	9120	9120
	1,50	5060	5060	5060	5060	5060
	1,75	3700	3700	3700	3700	3700
	2,00	2850	2850	2850	2850	2850
	2,25	2250	2250	2250	2250	2250
	2,50	1650	1820	1820	1820	1820
	2,75	1240	1500	1500	1500	1500
	3,00	970	1210	1260	1260	1260
	3,50	610	770	930	930	930
 q daN/ml	1,75	4100	4100	4100	4100	4100
	2,00	2500	3100	3450	3450	3450
	2,25	1700	2100	2800	2900	2900
	2,50	1200	1500	2000	2350	2350
	2,75	900	1100	1500	2000	2000
	3,00	700	865	1150	1700	1700
	3,25	530	660	890	1330	1400
	3,50	460	580	770	1160	1200
 q daN/ml	1,50	6000	6400	6400	6400	6400
	1,75	3900	4800	4900	4900	4900
	2,00	2200	2750	3600	4100	4100
	2,25	1370	1720	2290	3000	3000
	2,50	925	1155	1540	2290	2290
	2,75	660	820	1100	1640	1810
	3,00	490	610	810	1220	1475
	3,25	370	460	620	930	1225
3,50	290	360	480	720	1030	
 q daN/ml	1,50	4180	5230	6250	6250	6250
	1,75	2540	3175	4230	4590	4590
	2,00	1750	2180	2910	3500	3500
	2,25	1250	1550	2050	2780	2780
	2,50	860	1080	1400	2150	2250
	2,75	660	820	1100	1650	1860
	3,00	510	650	860	1140	1560



Charge Admissible	portée L en m	Flèche			Service	
		1/500	1/400	1/300	1/200	1/100
 q daN/ml	1,00	10900	11400	11400	11400	11400
	1,50	3230	4040	5060	5060	5060
	1,75	2030	2540	3390	3700	3700
	2,00	1360	1700	2270	2850	2850
	2,25	960	1200	1600	2250	2250
	2,50	700	875	1160	1740	1820
	2,75	520	650	870	1300	1500
	3,00	400	500	670	1000	1260
	4,00	170	210	280	425	710
	5,00	-	110	145	220	440
	6,00	-	-	-	125	250
 q daN/ml	0,80	1330	1660	2220	3330	4450
	1,00	810	1010	1350	2020	2850
	1,50	320	400	530	800	1260
	2,00	160	200	270	410	820

Charge Admissible	portée L en m	Flèche			Service	
		1/500	1/400	1/300	1/200	1/100
 P daN	0,80	7125	7125	7125	7125	7125
	1,00	5700	5700	5700	5700	5700
	1,50	2230	2790	3250	3250	3250
	2,00	1700	2120	2850	2850	2850
	2,25	1340	1680	2240	2530	2530
	2,50	1090	1360	1820	2280	2280
	2,75	900	1125	1500	2070	2070
	3,00	750	940	1200	1900	1900
	4,00	425	530	700	1050	1420
	5,00	270	340	450	680	1140
6,00	190	235	315	470	950	
 P daN	0,80	415	520	690	1030	1780
	1,00	235	295	390	590	1180
	1,50	-	-	-	200	410
	-	-	-	-	95	190

Caractéristiques du profil S20

Profil :	200x65 mm
Section :	20 cm ²
Moment d'inertie :	1013 cm ⁴
Module d'inertie :	147 cm ³
Moment de flexion :	1425 daN.m
Tranchant admissible :	5700 daN
Poids au mètre :	5,50 Kg

Longueurs disponibles :

- 1m20
- 1m80
- 2m40
- 3m60
- 4m80
- 5m40
- 7m20

POUTRES ALU S20

BRIDES ET ACCESSOIRES



Bride Clavette P.Alu/Fourche
Ref 12000100 - 0.4 Kg



Bride Poutre Alu S20
Ref 12000105 - 1. Kg

RÉALISATION SUR CHANTIER





Location | Vente / Montage - Tel : 04 42 46 60 00 - Fax : 04 42 46 60 04 - contact@sedes-coffrages.fr

COFFRAGE

ÉTAIEMENT

COFFRAGE HORIZONTAL

ÉCHAFAUDAGE
ACCÈS / SÉCURITÉ

COFFRAGES DU VALLON

8 Avenue de Rome - Z.I. Estroublans - 13 127 Vitrolles - sedes-coffrages.fr